


SELEXOL N1

SOLVENTE, LIMPIADOR DIELECTRICO

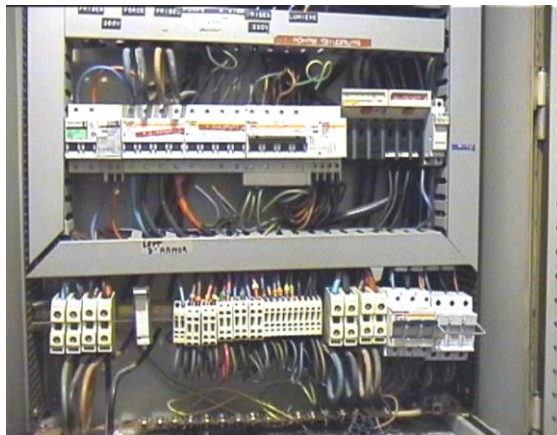

7 buenas razones para utilizar SELEXOL N1:

1. Excelente poder disolvente de aceites y grasas.
2. Elimina los residuos de carbón y de polvo.
3. Posee una tensión dieléctrica de 30.000 volts.
4. No contiene solventes clorados.
5. No necesita acción mecánica.
6. Rápida evaporación, no deja residuos.
7. No ataca los metales.

CARACTERÍSTICAS

Composición: Solventes Hidrocarbonados.
Densidad: 0,78
Inflamabilidad: 66°C
Granel.

UTILIZACIONES

Particularmente adaptado para: Transportes, Industrias, Mantenimiento y Servicios.
Para la limpieza de generadores, reguladores, contactores, transformadores, disyuntores, conexiones, porta-fusibles.
Desengrasado de pequeñas piezas mecánicas por ultrasonidos.
SELEXOL N1, se utiliza siempre sin tensión. Limpia y descalamina el material eléctrico; restablece inmediatamente las constantes eléctricas y evita los arcos.

MODO DE EMPLEO

Se utiliza siempre puro.

En pulverización: A 70 cm. de la superficie a limpiar, pulverizar SELEXOL N1 desde arriba hacia abajo dejando chorrear ligeramente.

En baño: Sumergir las piezas a limpiar en SELEXOL N1 durante algunos minutos, si fuese necesario ayudarse con un pincel.

Dejar secar al aire libre o a ser posible con aire comprimido.

PRECAUCIONES DE EMPLEO Y ALMACENAJE

Conforme a la reglamentación, desconectar el material antes de su aplicación.

No pulverizar sobre arcos eléctricos, llama o material caliente.

Informaciones complementarias: ver ficha de datos de seguridad.

092011